


# Работа ПАУ в автономном режиме

Обновлено 2 месяца назад


**Внимание! В случае работы на СУБД PostgreSQL переход в автономный режим невозможен.**

**Синхронизация баз данных** — устранение различий между основной базой данных и ее копией. Новая функция в ПАУ позволяет создать копию основной базы данных на вашем компьютере, например, ноутбуке, который вы можете взять с собой в командировку, на собрание кредиторов, в суд, домой, чтобы поработать, например, в выходные. После чего с помощью процесса синхронизации происходит объединение внесенных изменений в базах.


1 ПЕРЕХОД В АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ

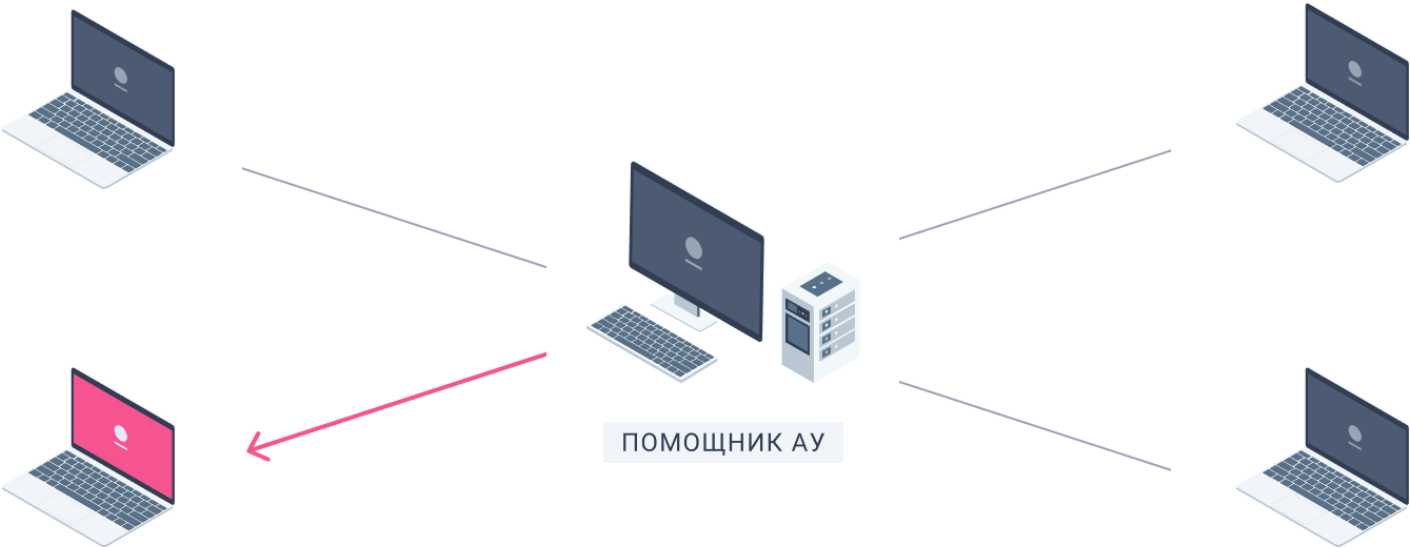

2 В КОМАНДИРОВКЕ

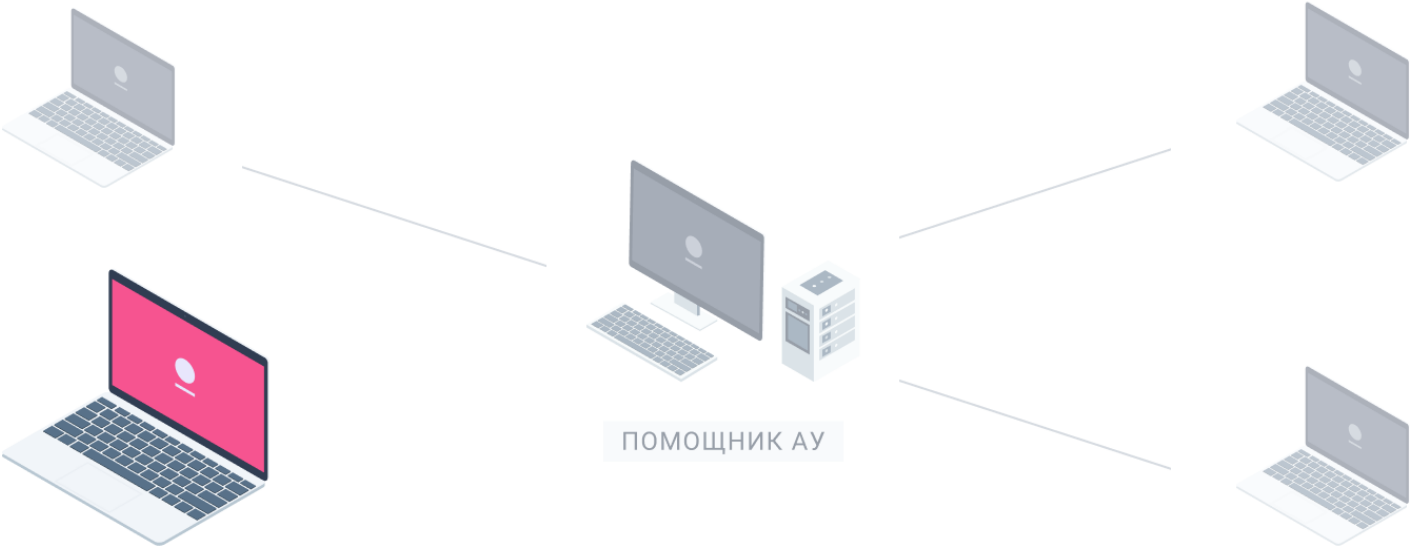

3 СИНХРОНИЗАЦИЯ

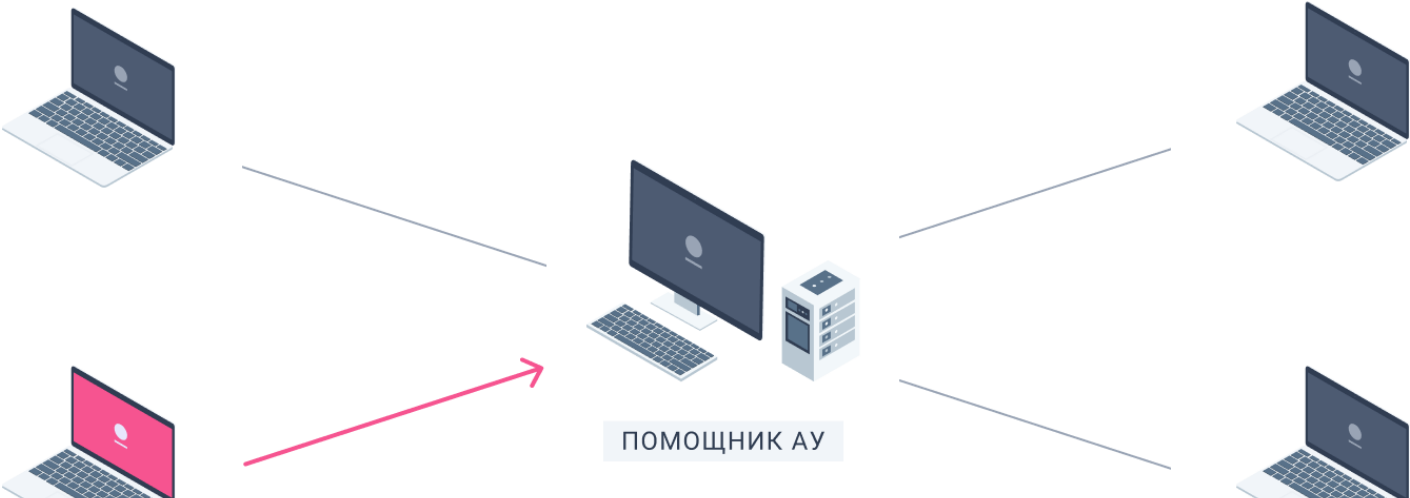

## Термины и определения


**Основной режим** - работа с основной базой данных.

**Автономный режим** - работа с автономной базой данных в условиях командировки, работы вне офиса.


**Автономная база данных** - копия основной базы данных с документами по выбранным процедурам, которая сохраняется локально на вашем компьютере (ноутбуке).

## Как перейти к автономному режиму работы


Для того, чтобы перейти к автономному режиму работы, необходимо зайти в основное меню и выбрать **Переход в автономный режим...**

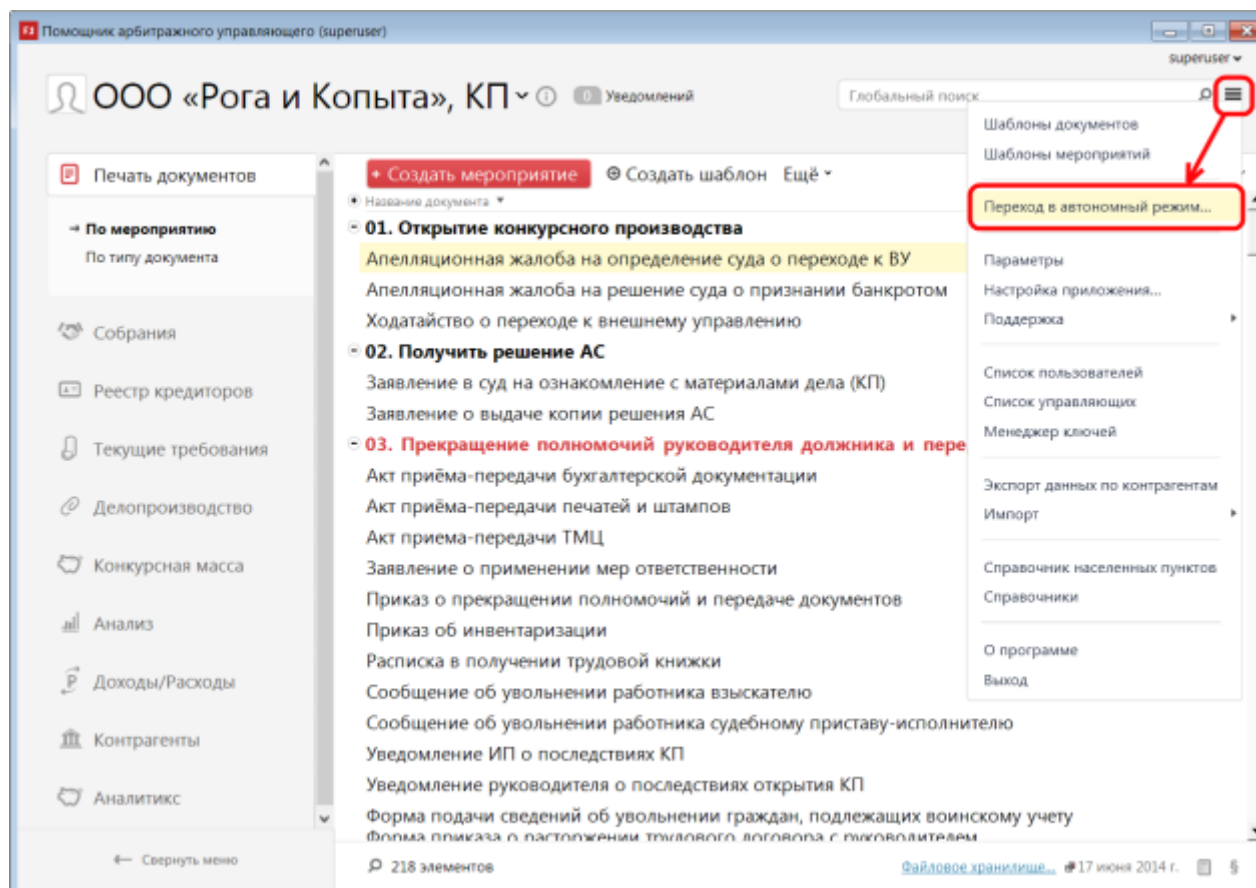


Откроется окно перехода в режим автономной работы. Выберите процедуры, по которым вы планируете работать в автономном режиме, по выбранным процедурам будут скопированы все документы. Нажмите **Далее**.

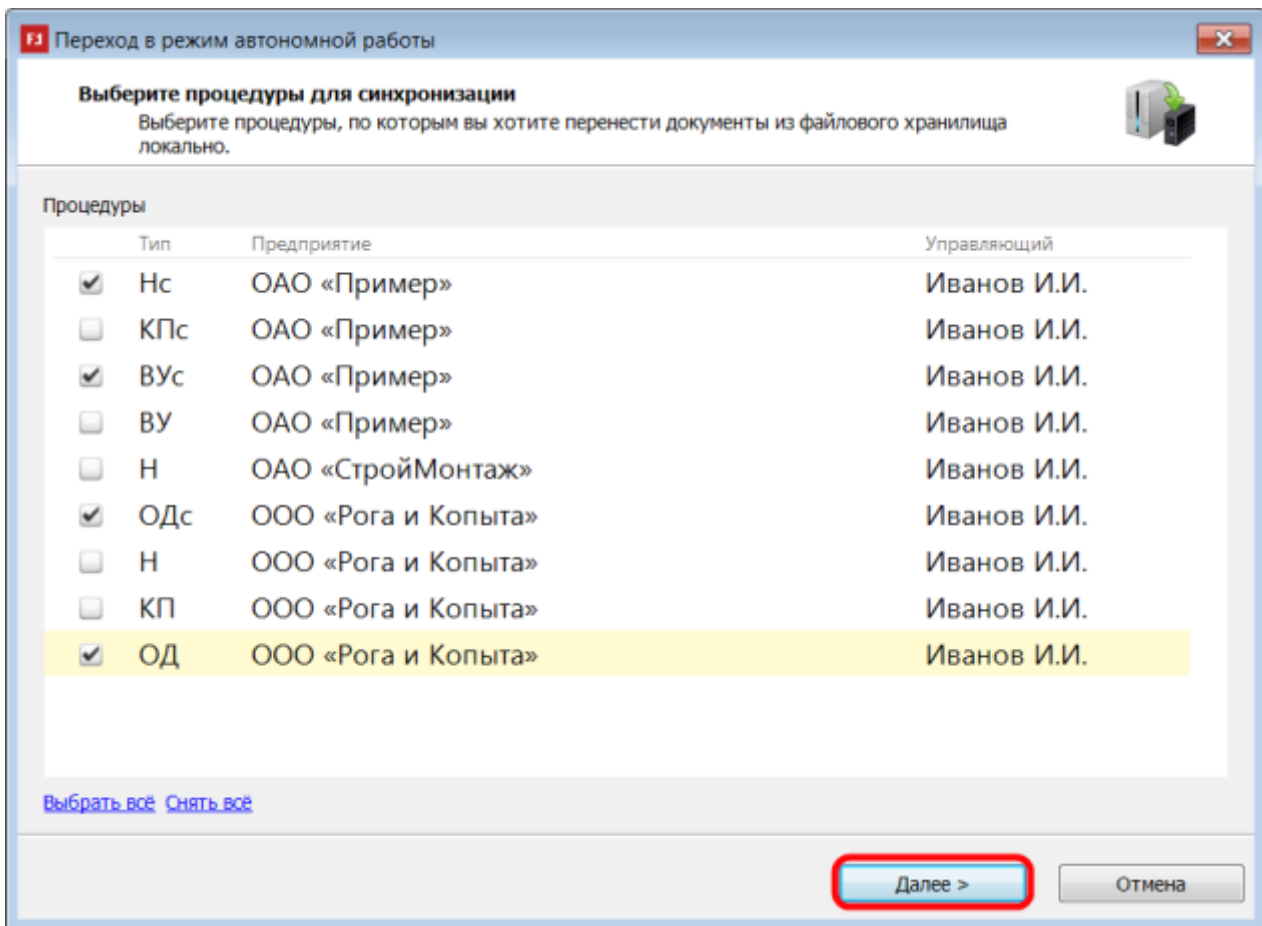


Начнется переход в режим автономной работы, дождитесь окончания процесса. Появится окно с сообщением *Вы успешно перешли в автономный режим....* Нажмите **ОК** и **Заккрыть**.

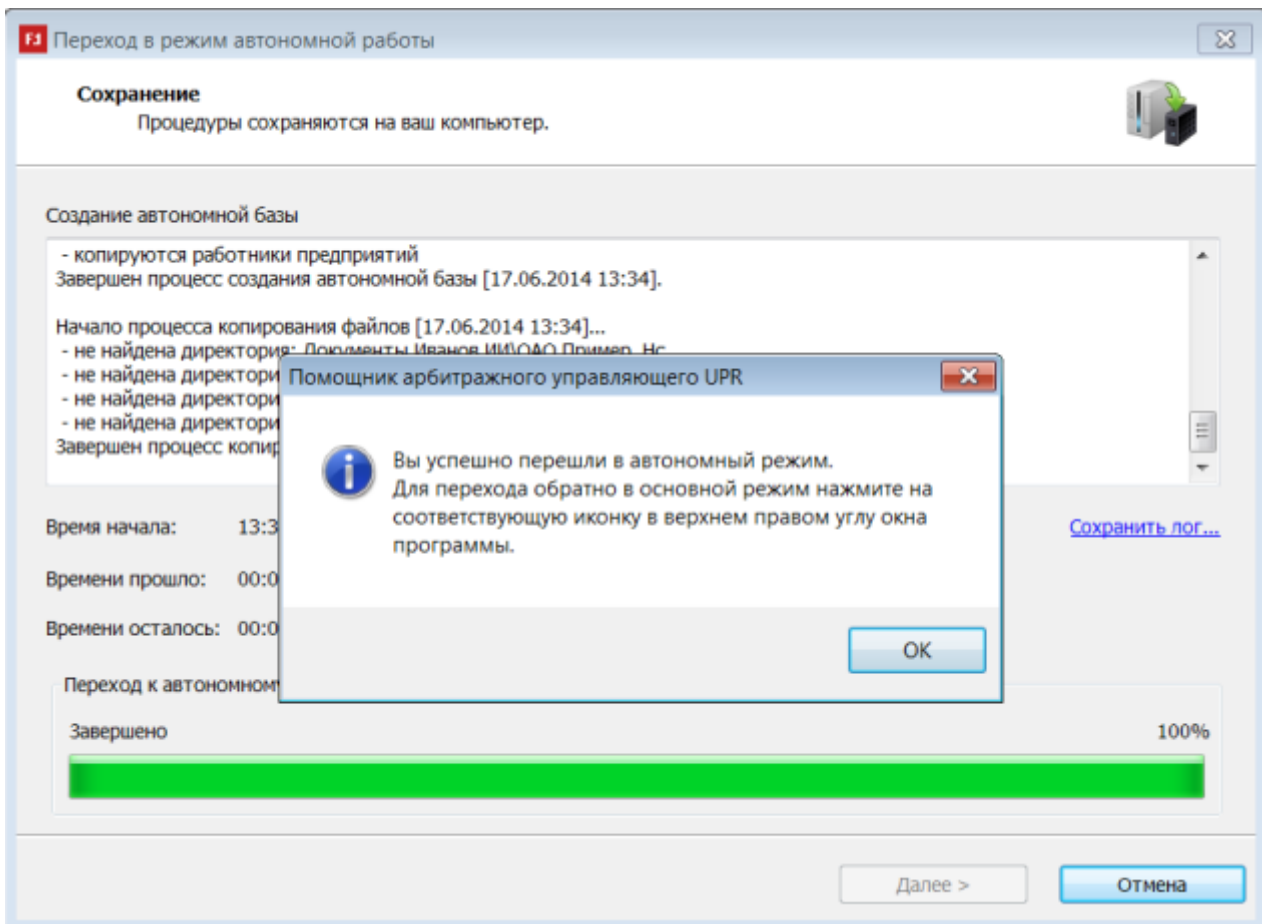

На работу в автономном режиме будет указывать надпись в заголовке окна, а также в правом верхнем углу появится иконка с выпадающим списком.

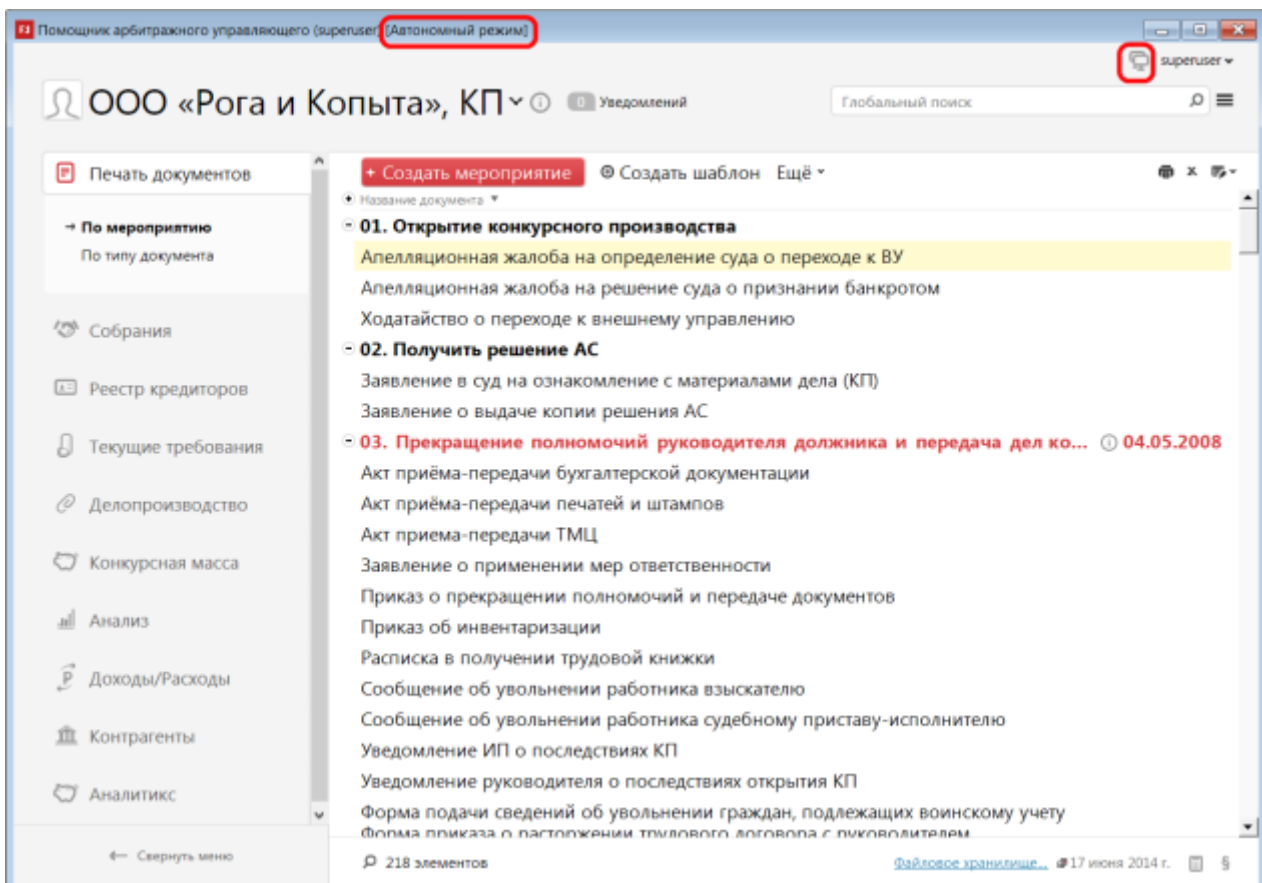


В окне настроек приложения также видно, что вы находитесь в автономном режиме.

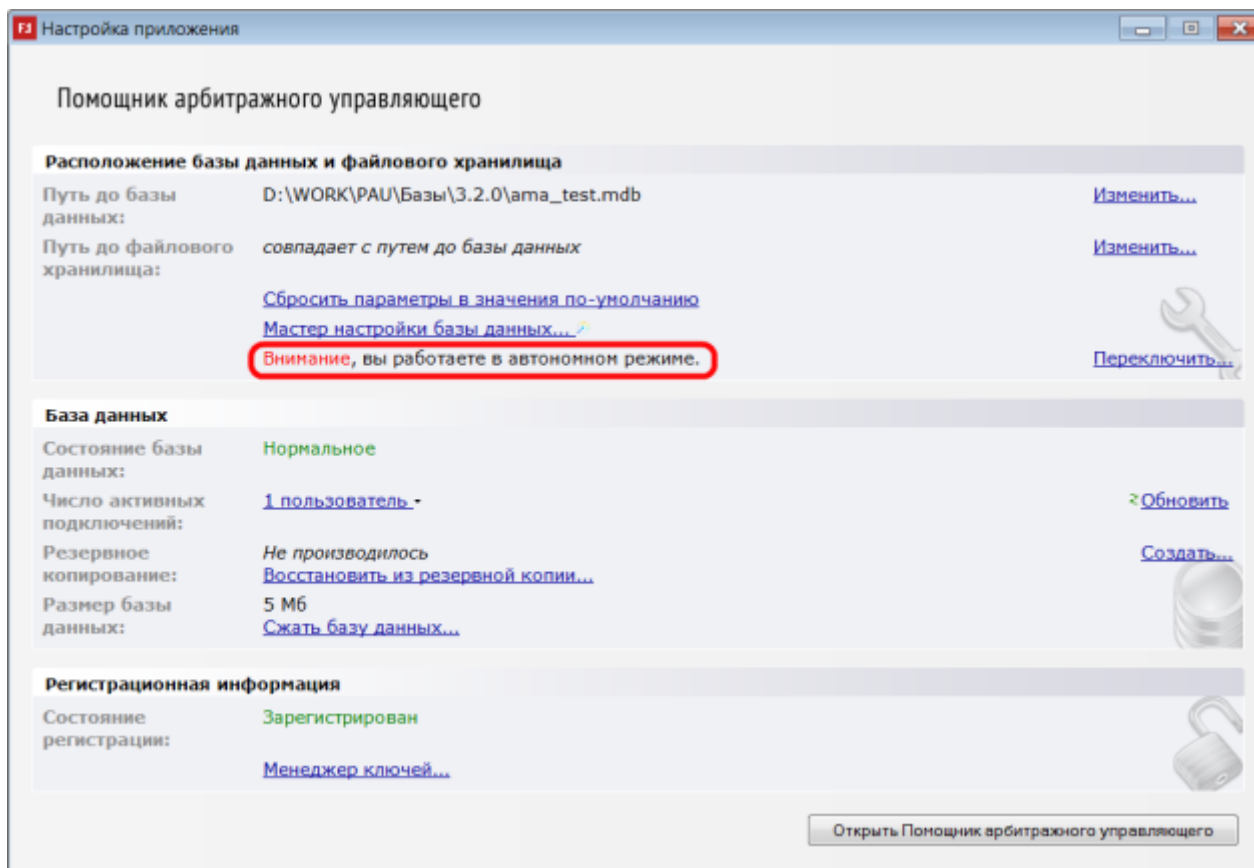


## Переход к основному режиму работы и синхронизация баз данных.

Когда работа с ПАУ вне офиса в автономном режиме завершена, требуется синхронизировать базы данных. Для этого, нужно перейти в основной режим работы.


Во-первых, убедитесь, что есть связь с основной базой. Во-вторых, нажмите на иконку в правом верхнем углу, в выпадающем списке выберите **Переход в основной режим работы...**

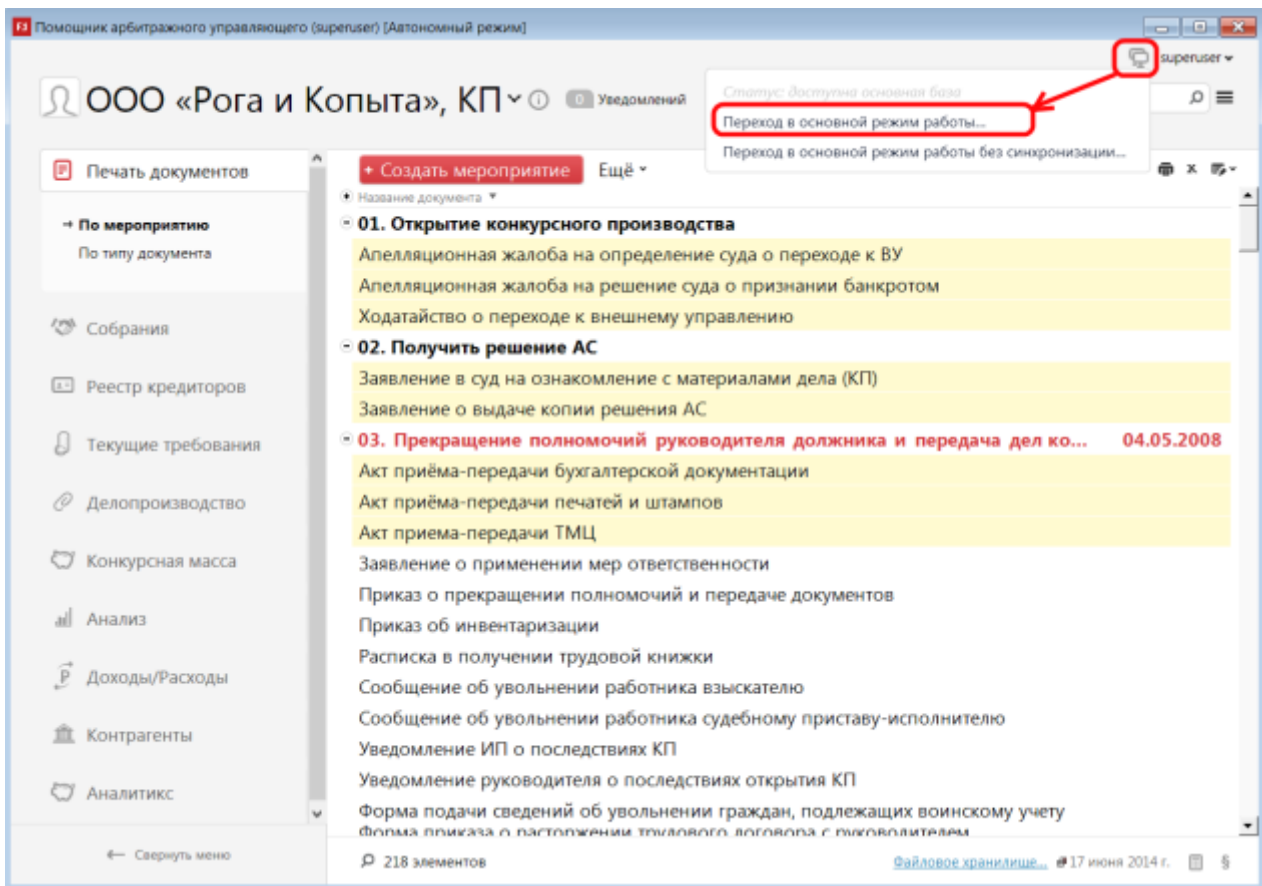

Дождитесь окончания синхронизации и нажмите **ОК** и **Закреть**

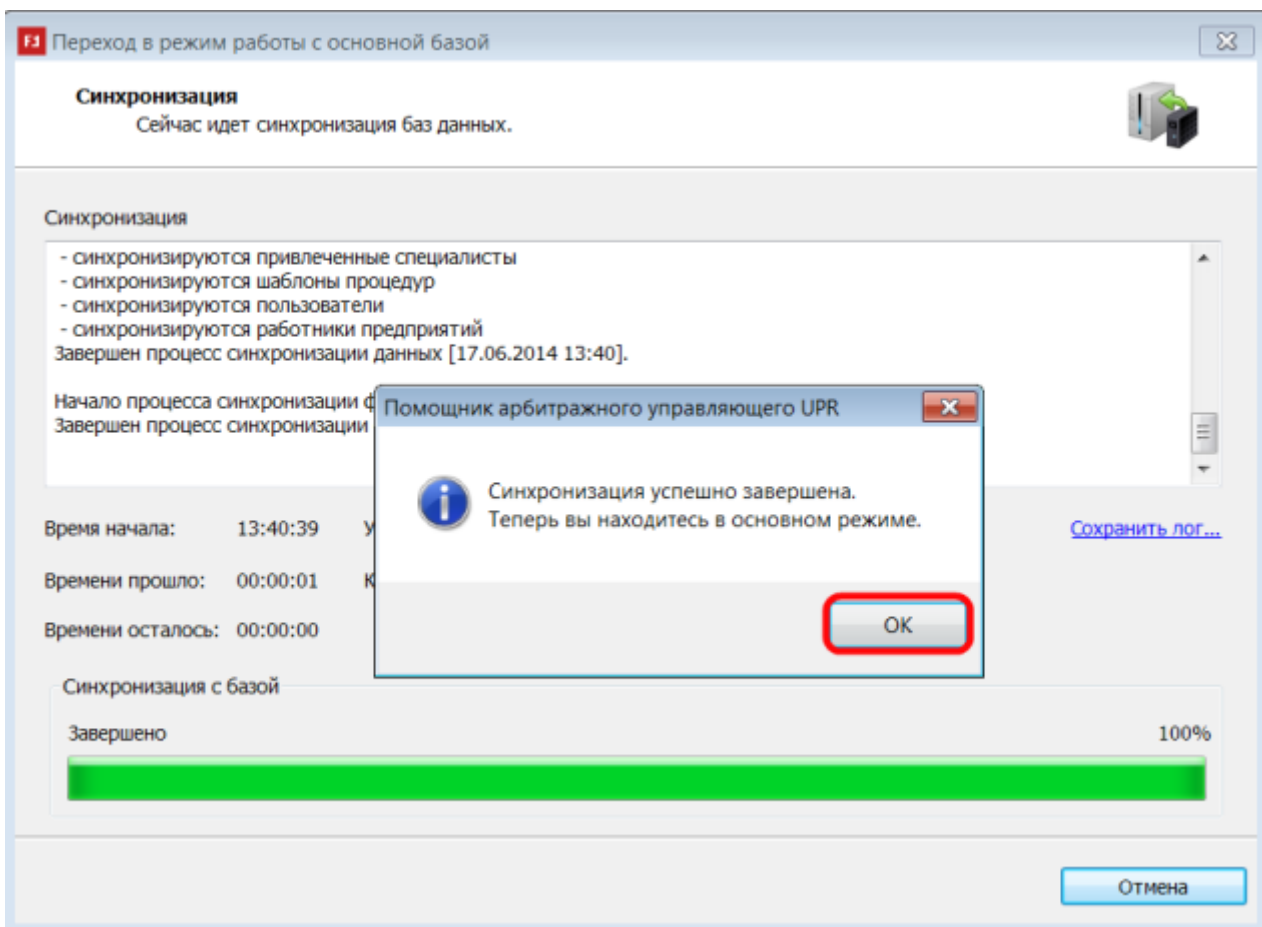

**Внимание!** Если в правом верхнем углу находится иконка с красным крестиком и в выпадающем списке в строке статус надпись *Статус: нет связи с основной базой*, проверьте доступность основной базы данных (возможно отсутствует подключение по локальной сети или интернет-соединение).

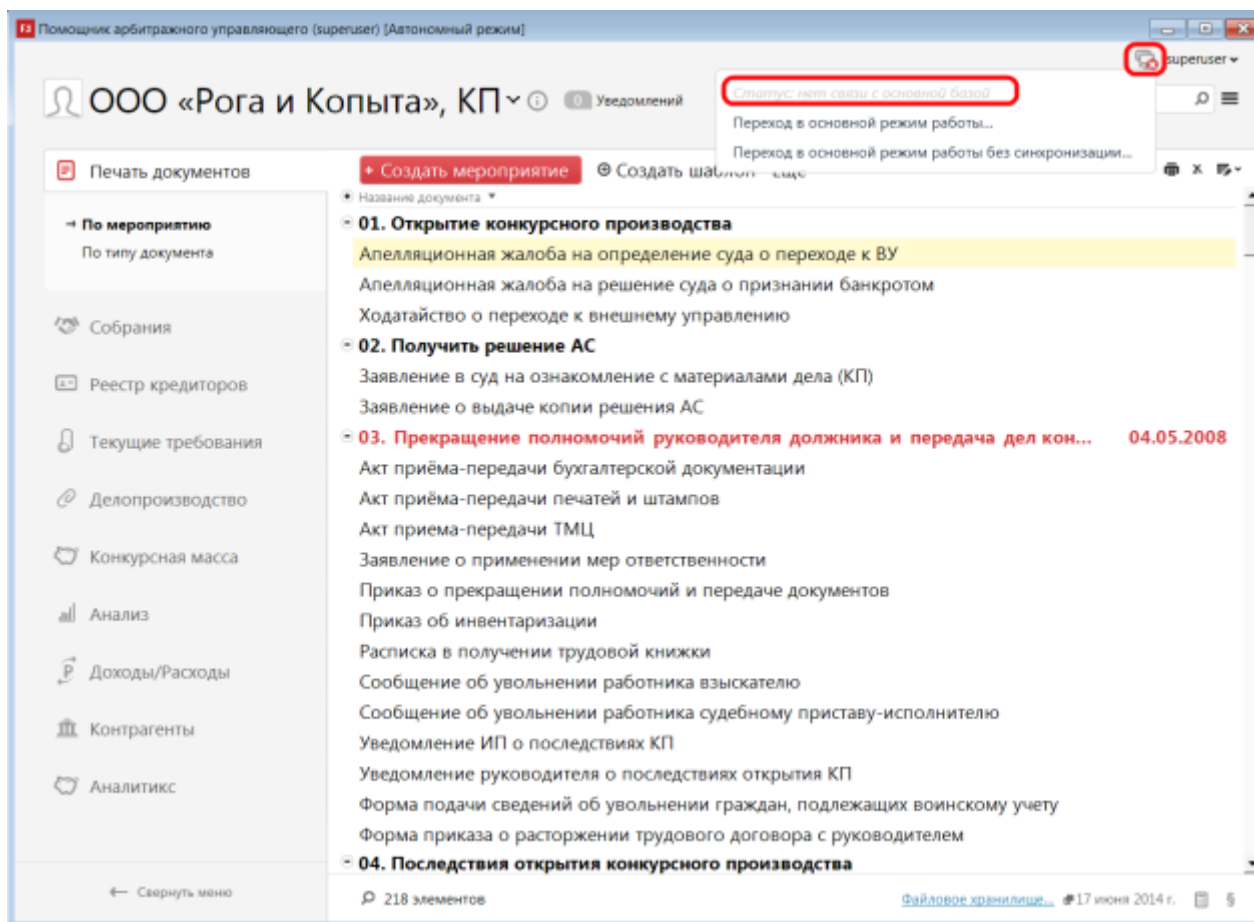

**Внимание!** При переходе к основной базе данных во время синхронизации могут возникнуть ситуации, когда изменение данных было произведено в обеих базах по одинаковым объектам. Например, в автономной базе данных обновилось какое-либо поле у объекта и в основной базе тоже обновилось это поле. В таком случае останется то значение, которое было в основной базе, без изменений.

Если в автономной базе данных создали процедуру, а в основной базе удалили предприятие, то при синхронизации процедура, предприятие и соответственно все записи по этой процедуре будут импортированы в основную базу (реестр, делопроизводство и т.д.)


Если в основной базе и автономной базе были созданы предприятия с одинаковым названием и необходимо все данные импортировать в основную базу, то при импорте получим два предприятия с одинаковым названием. Если в основной базе и автономной были созданы одинаковые процедуры, то при импорте запись процедуры в основной базе останется без изменений, и к ней будут добавлены данные по процедуре из автономной базы (собрания, требования, делопроизводство, и т.д.)

Если данные были удалены в автономной базе данных, то в основной базе они не будут удалены.

Если базу данных не требуется синхронизировать, то вы можете перейти к основному режиму работы без синхронизации. Для этого в правом верхнем углу в выпадающем списке выберите **Переход в основной режим работы без синхронизации...**

После выбора данного действия появится сообщение с предупреждением, где нужно поставить галочку **Да, удалить все изменения произведенные в автономном режиме** и нажать **Да**.

Также вы можете перейти к основному режиму работы без синхронизации в окне *Настроек приложения*. Нажмите **Переключить**.

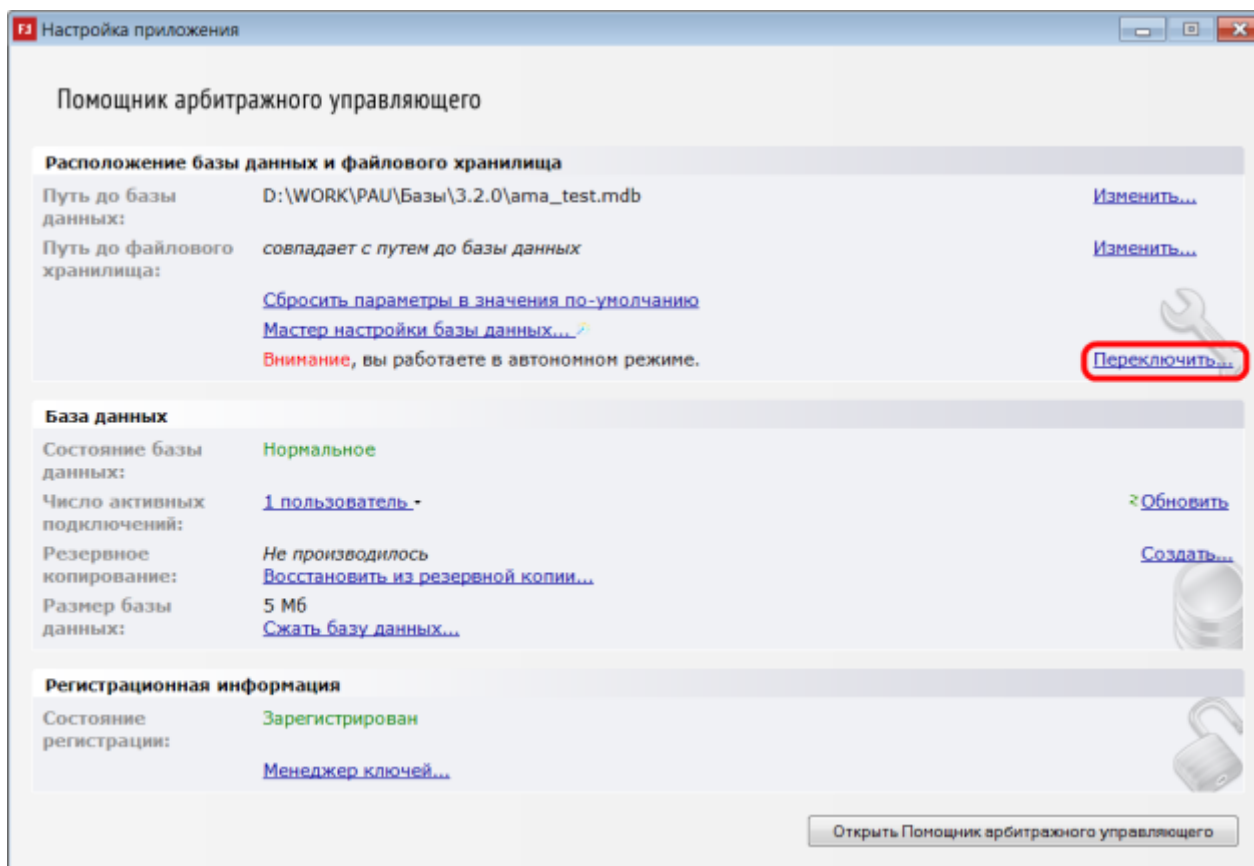

Теперь вы можете перейти к работе с основной базой данных. А перед следующей поездкой или встречей вы снова сможете сделать автономную копию базы данных.

Версия #3

Виктория Дудина создал 4 June 2013 05:50:40

Виктория Дудина обновил 19 March 2026 07:01:15